


KIT BAR


KIT BAR KOMPLETT MIT KOMPRESSOR- UND BECKENGRUPPE

KIT BAR KOMPLETT MIT KOMPRESSORGRUPPE 1 BECKEN RECHTS (R) ODER LINKS (L)

RECHTE VERSION

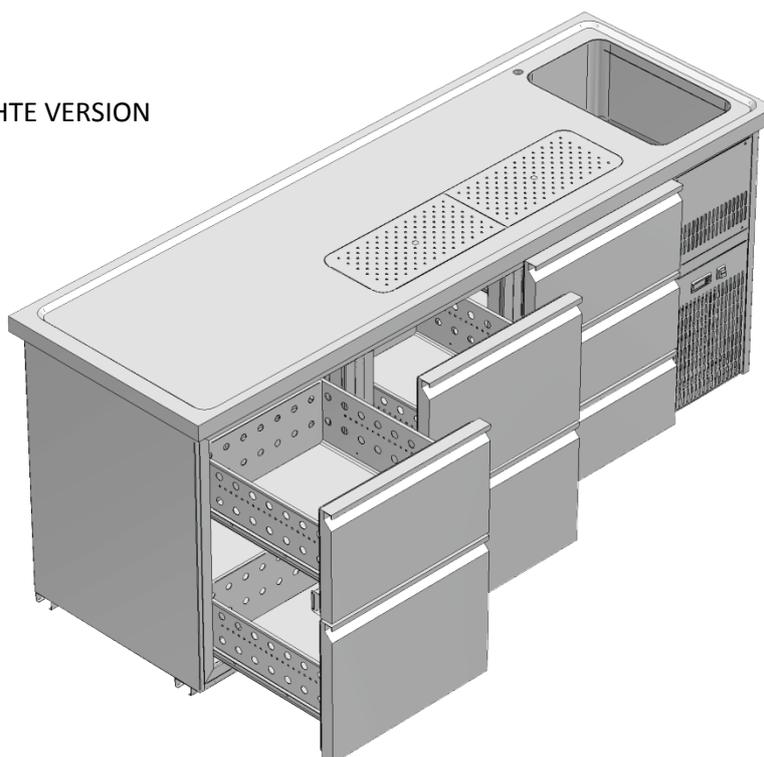


LINKE VERSION

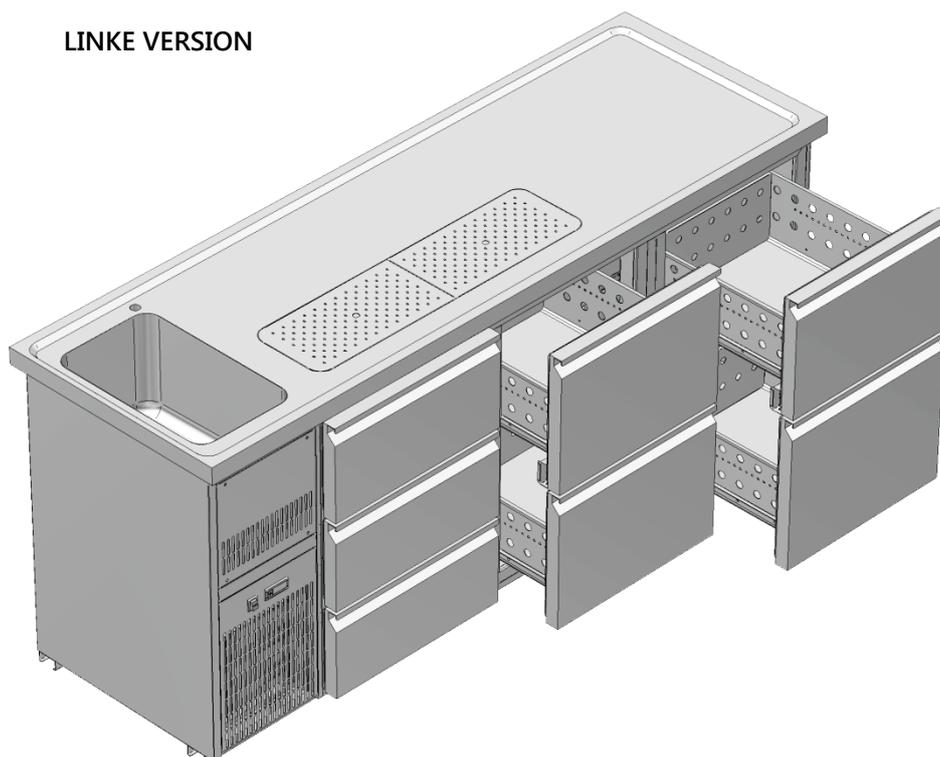

KIT BAR

KIT BAR KOMPLETT MIT KOMPRESSOR- UND BECKENGRUPPE

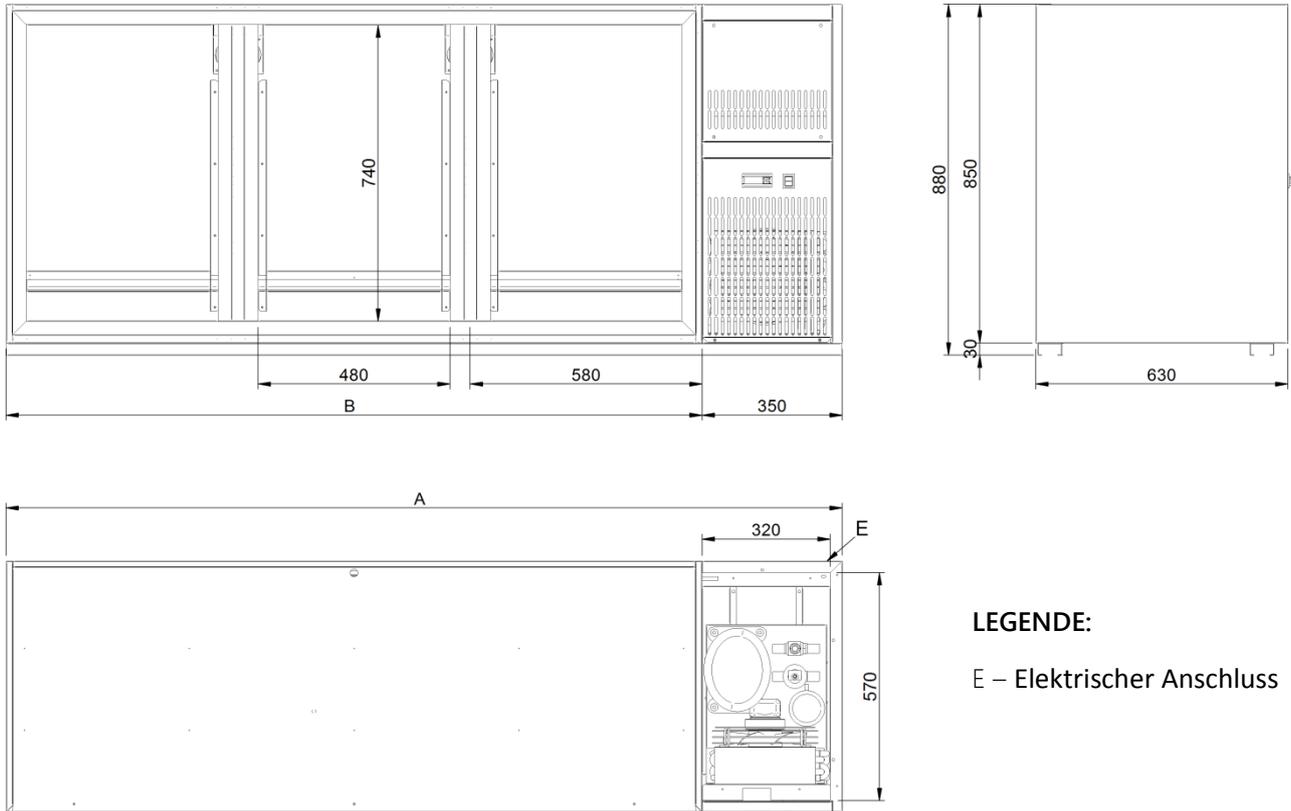

LEGENDE:

E – Elektrischer Anschluss

DIMENSIONEN


MODELL	A	B	SPEISUNG	LEISTUNG (W)	KÜHLSCHRANK KAPAZITÄT (W)	Gasmenge R404A (g)
RBGD2100	1510	2x580	230V / 50Hz / 1N	350	377	225
RBGS 2100						
RBGD3100	2090	3x580		400	545	275
RBGS 3100						
RBGD4100	2670	4x580		600	545	450
RBGS 4100						

KIT BAR


KIT BAR KOMPLETT MIT KOMPRESSOR- UND BECKENGRUPPE

KIT BAR KOMPLETT MIT KOMPRESSORGRUPPE UND 2 BECKEN RECHTS (R) ODER LINKS (L)

RECHTE VERSION

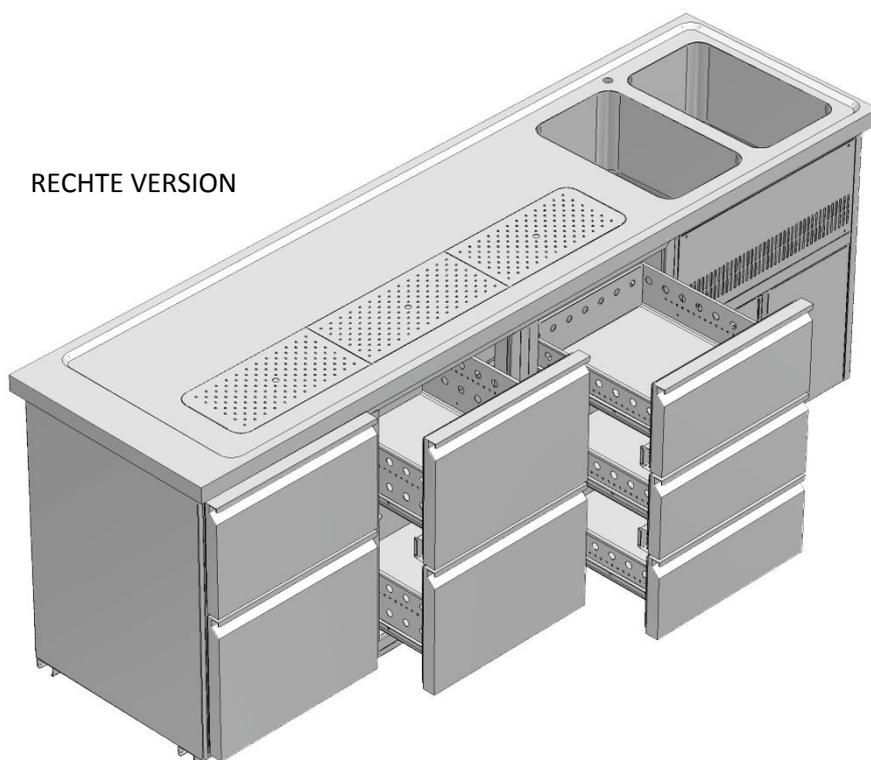


LINKE VERSION

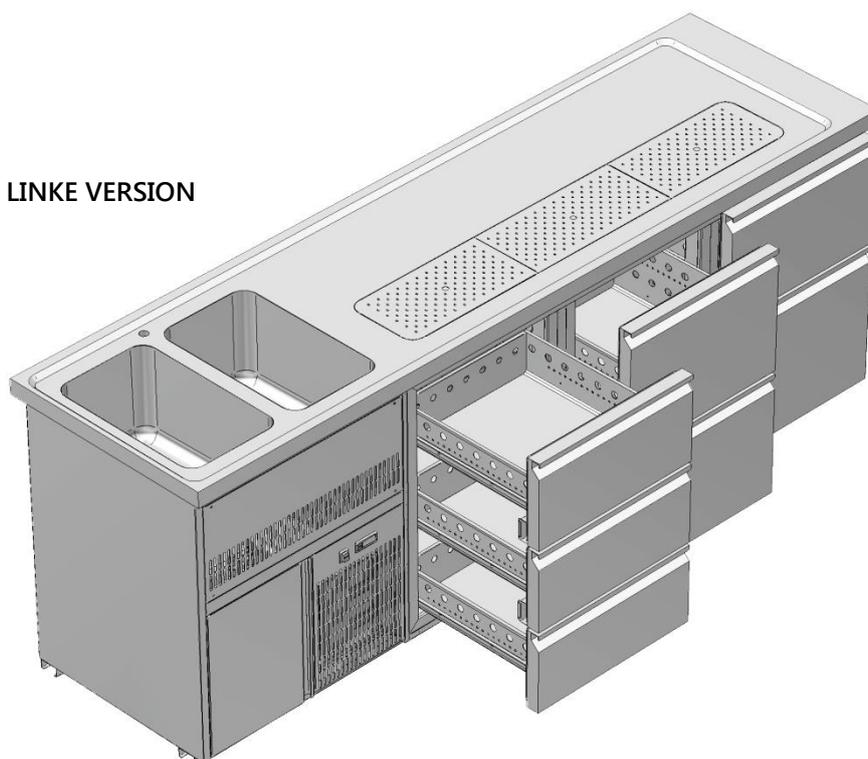

KIT BAR

KIT BAR KOMPLETT MIT KOMPRESSOR- UND BECKENGRUPPE

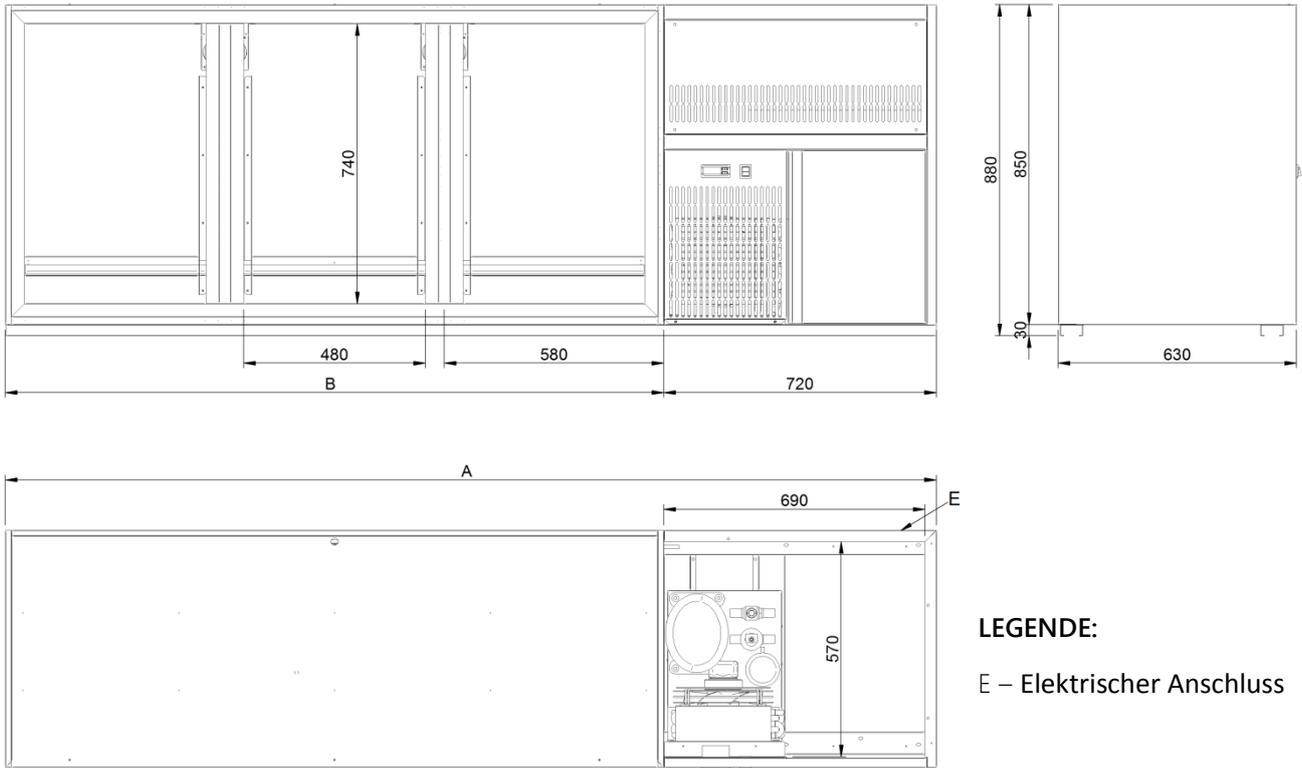

MODELL	A	B	SPEISUNG	LEISTUNG (W)	KÜHLSCHRANK KAPAZITÄT (W)	Gasmenge R404A (g)
RBGD2200	1910	2x580	230V / 50Hz / 1N	350	377	225
RBGS 2200						
RBGD3200	2460	3x580		400	545	275
RBGS 3200						
RBGD4200	3040	4x580		600	545	450
RBGS 4200						

KIT BAR

KIT BAR KOMPLETT MIT KOMPRESSOR- UND BECKENGRUPPE

VERPACKUNGSDATEN

MODELL	VERPACKUNGSDIMENSIONEN (LxTxH)			VOL. (mc)	BRUTTOGEWICHT (Kg)
RBGD2100	1660	760	1200	1,51	220
RBGS 2100					
RBGD3100	2160	760	1200	1,97	270
RBGS 3100					
RBGD4100	2750	760	1200	2,50	445
RBGS 4100					
RBGD2200	2060	760	1200	1,89	225
RBGS 2200					
RBGD3200	2560	760	1200	2,34	275
RBGS 3200					
RBGD4200	3160	760	1200	2,89	450
RBGS 4200					

ALLGEMEINE MERKMALE

STRUKTUR

- Das Element besteht aus:
 - Außenaufbau aus AISI 430 Scotch-brite;
 - Innenaufbau aus AISI 304 2B;
 - Außenrücken aus galvanisiertem Blech.
- Temperatureinstellung durch DIXEL XR20 und geplantes Abtauen mit Kompressorspernung.
- Abnehmbare Gruppen für leichte Wartung.
- Abnehmbare Belüftungstafel für Zugang zur Einheit.
- Der Aufbau wird mit geblähten Polyurethan-Schäumen mit hoher Dichte (40Kg/m³) mit Einspritzung von Cyclopentan CFC und HCFC free mit Dicke 50mm. isoliert.
- Druckbelüftung für eine gleichmäßige Temperatur auf das ganze Element.
- Wasserabfluss komplett mit Siphon.

FUNKTIONSMERKMALE

- Kühleinheit mit GAS R404A, mit hohen Leistungen, belüftet mit Schaumverdampfer an der Rückseite.
- Klimaklasse 3 (+25°C 60%UR).
 - Set point, Temperaturwert von + 3 °C bis +12°C
- Raumtemperatur MAX 38°C.

ZUBEHÖR

KIT BAR

KIT BAR KOMPLETT MIT KOMPRESSOR- UND BECKENGRUPPE

- Füße aus rostfreiem Stahl H=150mm oder 100mm., die höhenverstellbar ± 20 mm. sind
- LED-Licht in dem Aufbau.
- Mittelregal, der auf Türfach abnehmbar sein kann.
- Abnehmbarer Fachboden, der auf Gleitführungen für Fässer KEG-EURO oder DIN 50 L verstärkt ist.


KIT BAR

KIT BAR KOMPLETT MIT KOMPRESSOR- UND BECKENGRUPPE

KIT BAR ERGÄNZUNG-ZUBEHÖR

PLATTE FÜR KIT BAR MIT 1 ODER 2 BECKEN KOMPLETT MIT BEHÄLTER FÜR BIERTROPFENSAMMLUNG

Rechte Version

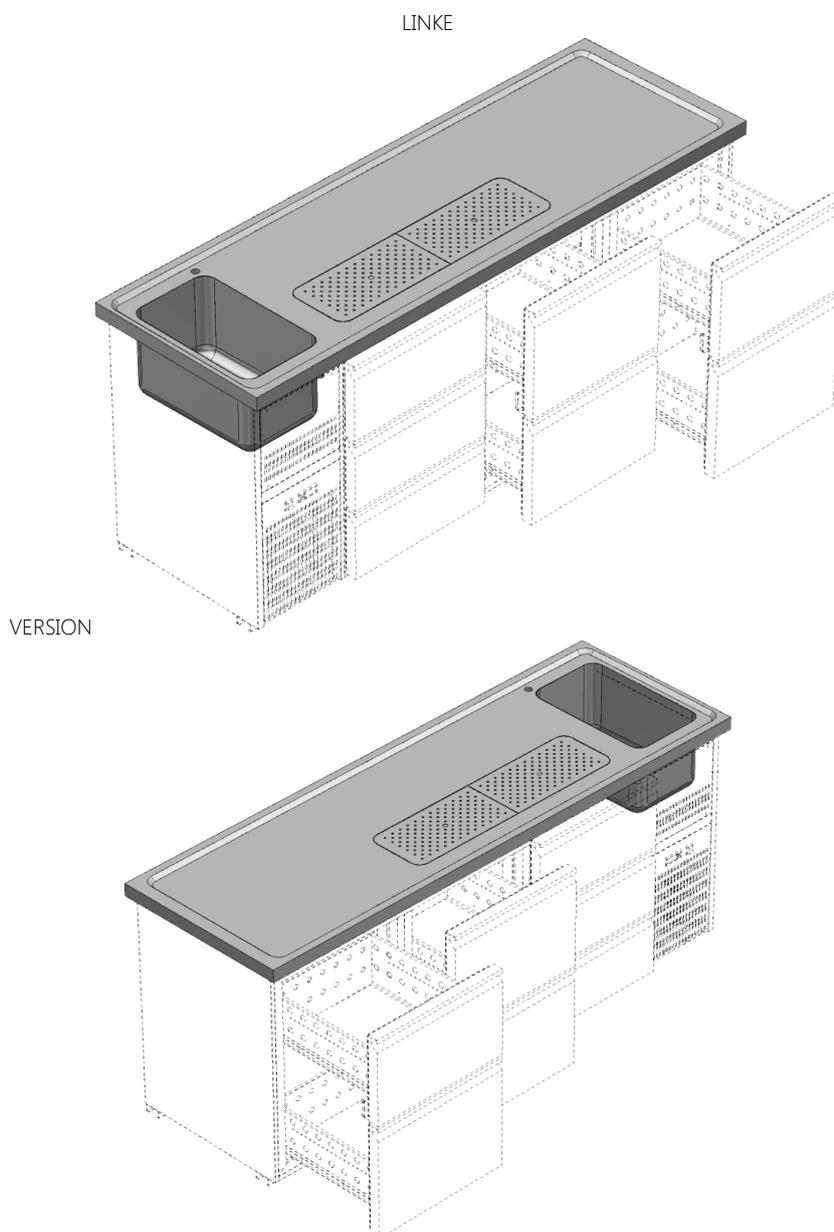

STRUKTUR

- Arbeitsplatte aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Dicke 50mm.
- Senkung auf ganzem Perimeter (auf Anfrage Abschlussleiste an der Kundenseite).

KIT BAR






KIT BAR KOMPLETT MIT KOMPRESSOR- UND BECKENGRUPPE

- Becken 300x500x300mm, die rechts oder links gemäß Listencode komplett mit Ablaufgarnitur und zu vollem Rohr liegen können.
- Der auf der Platte gepresste Biersammelbehälter mit abnehmbaren Lochgittern für leichte Reinigung.

ZUBEHÖR

- Glas-Spritzdüse.
- Behälter für das Bierabzapfen, der eingebaut oder auf Platte gelegt werden kann.

SCHUBLADEN

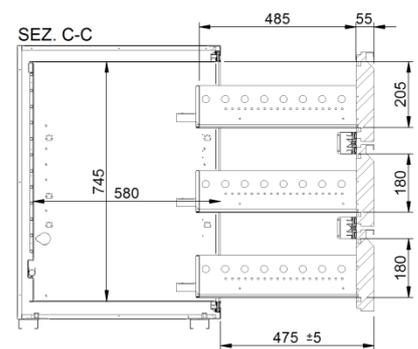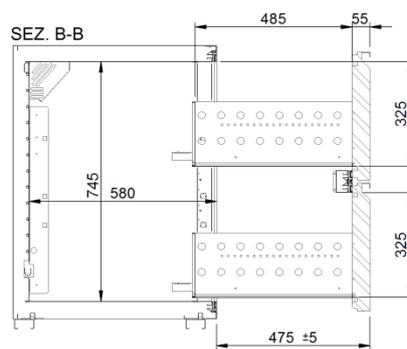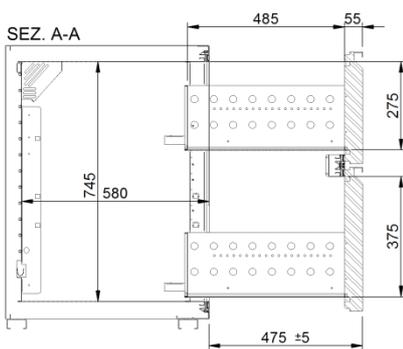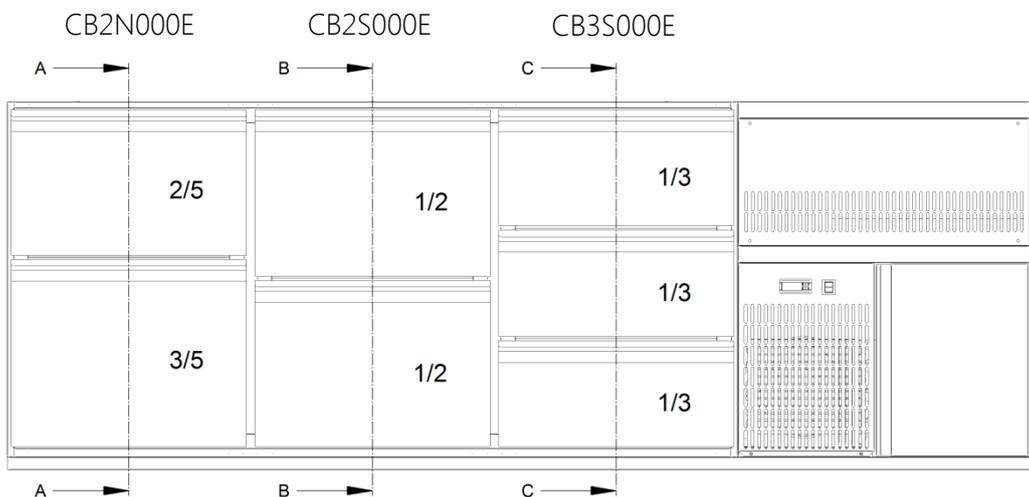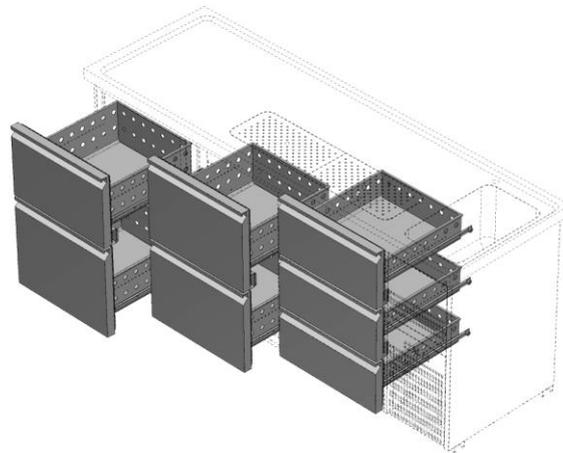

STRUKTUR

- Belüftete Kühlflügelschubladen mit abgeschrägten Ecken für leichte Reinigung; verfügbar in den 3 Gestaltungen.
- Schubladen auf Führungen mit abnehmbarer magnetischer Perimeterdichtung für leichte Reinigung.

ZUBEHÖR


- Schlösser für Schubladen.

KIT BAR

KIT BAR KOMPLETT MIT KOMPRESSOR- UND BECKENGRUPPE


- Sperrung für Flaschen; einstellbar auf Schubladen.
- Teleskopische Filterer Führungen für Schubladen.

BLINDE TÜREN UND/ODER AUS GLAS

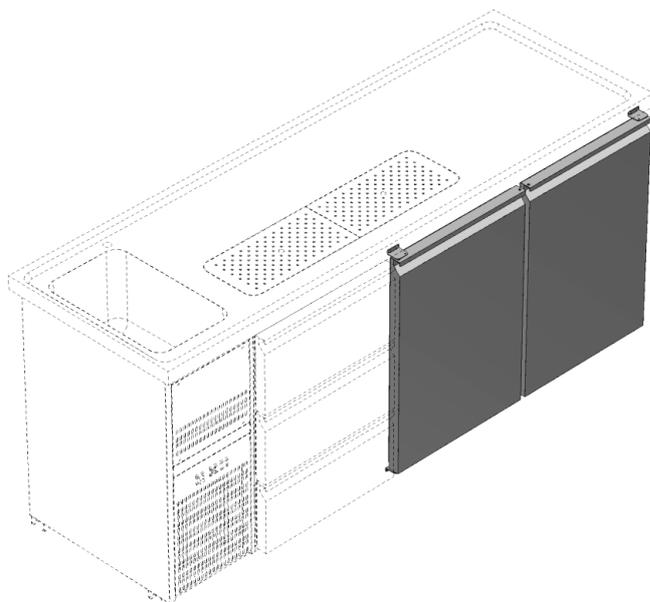

Blinde Türen

GLASTÜRENVERSION

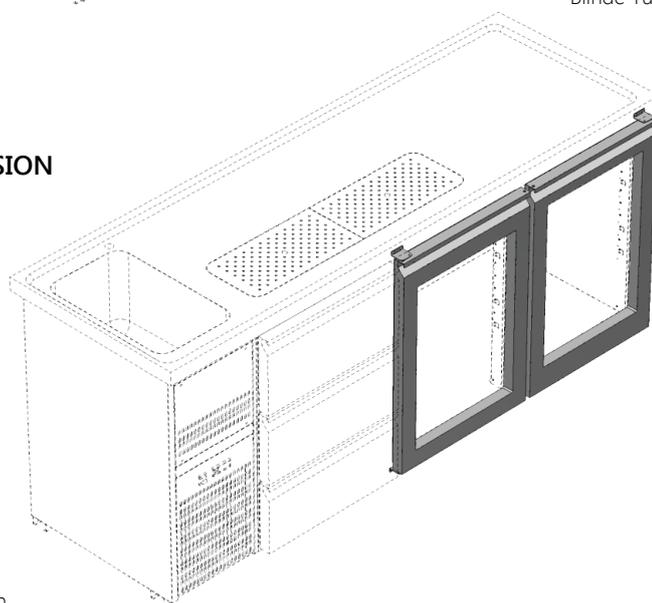

Version

STRUKTUR

- Flügeltüren mit abgeschrägten Ecken für leichte Reinigung sind verfügbar.
- Verfügbare Türen in Version aus rostfreiem Stahl oder Verbundglas Dicke 4+12+4.
- Türen mit abnehmbarer magnetischer Perimeterdichtung für eine leichte Reinigung.

ZUBEHÖR

- Schlösser für Türen.

Daten, Beschreibungen und so weiter könnten ohne Vorankündigung und/oder Mitteilung verändert werden.