

Glasfroster




Bedienungsanleitung

GVS410

Inhalt


- | | |
|-----------------------|----|
| 1. Glasfroster | ×1 |
| 2. Gebrauchsanweisung | ×1 |
| 3. Dichtungsringe | ×2 |

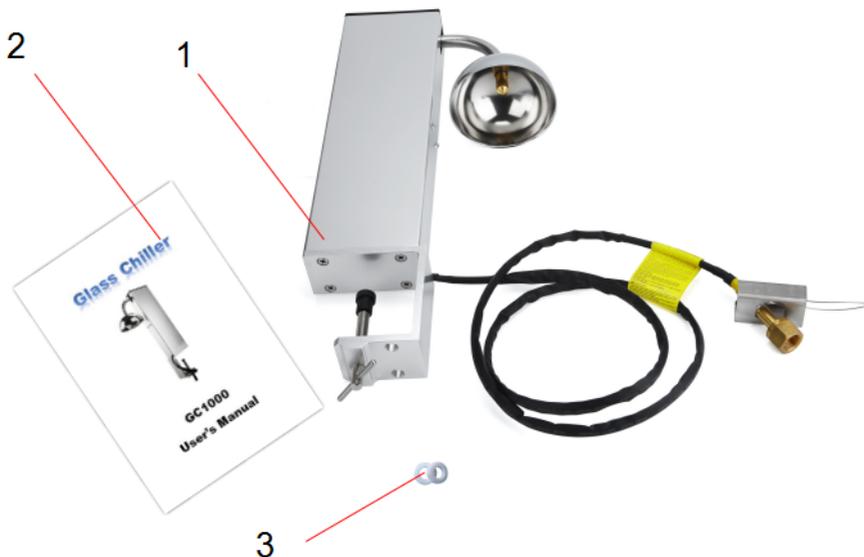


WARNUNG: Dieses Produkt funktioniert nur mit flüssigem CO₂. Schließen Sie niemals andere Druckgasflaschen mit hohem Druck an. Bei Verwendung einer Standardgas-CO₂-Flasche muss die Flasche auf den Kopf gestellt werden, um flüssiges CO₂ zu liefern. Installieren Sie dieses Produkt in einem gut belüfteten Bereich, da sich sonst ein hoher CO₂-Gehalt ansammeln kann.

Vor Gebrauch vorbereiten

Schritt 1: Wir brauchen ein Rohr bis zum Boden in unserem CO₂-Tank, damit wir unsere Kältemaschine einschalten können, um eine perfekte Kühlung zu erreichen.

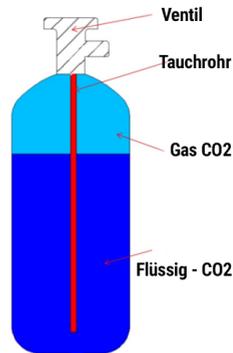

Schritt 2: Montieren der Gashaube unserer Maschine



Schritt 3: Stromversorgung des LED-Lichts

Das LED-Licht benötigt 2AA Batterien.

Um die Batterien einzusetzen, entfernen Sie einfach die schwarze Abdeckung, die sich an der Vorderseite, oben auf der Maschine befindet.



Installation

Schritt 1:

Installieren Sie die Maschine auf Ihrem Tisch oder Ihrer Theke, die Dicke Ihrer Theke muss zwischen 15mm und 80mm liegen.





Im Uhrzeigersinn die Stange

Schritt 2:

Das CO2 Ventil anschließend



Halten Sie den Wert geschlossen



Der Stahldraht verdeckt das Ventil aus Sicherheitsgründen





Verwenden Sie den Schraubenschlüssel, um Mutter und Ventil zu verstärken

Schritt 2:

Drehen Sie die Fläche auf und starten Sie den Glasfroster, dann beginnt er zu laufen.




Wechsel den CO2 Filter

Wenn die Frostzeit 10 Sekunden überschreitet, ist dies eine Anzeige dafür, dass der Zylinder gewechselt werden muss. Bitte beachten Sie folgende Anweisungen:

1. Schließen Sie den Absperrschieber des Zylinders
2. Drücken Sie den Schalter des Glasfrosters, bis der gesamte Druck gelöst wurde
3. Lösen Sie die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Zylinder;
4. Schließen Sie das Gerät schließlich an die neue CO2 Flasche an und beachten Sie dazu die Anweisungen auf den vorherigen Seiten.


Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns.

Gefährdungskarte:

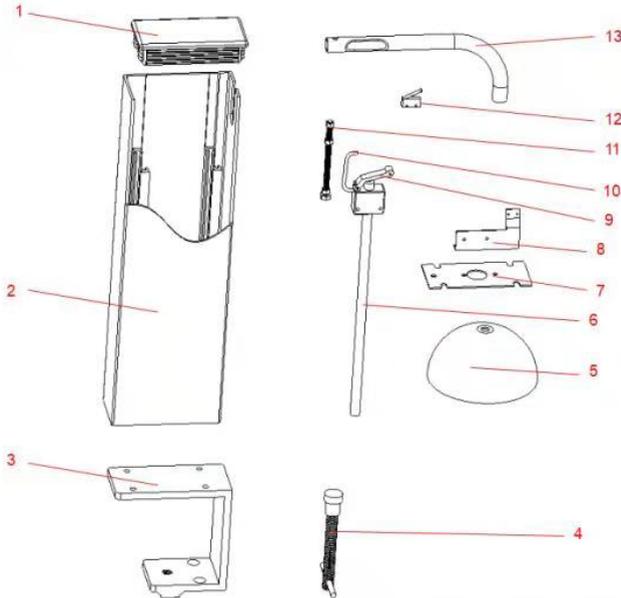

- 1- Gummiabdeckung
- 2- Körper
- 3- Support installieren
- 4- Montieren Sie den Griff
- 5- Strahlabdeckung
- 6- Einlassrohr
- 7- Rückenlehne belasten
- 8- Ventilaufnahme
- 9- Ventil
- 10- Auslauf Kupferrohr
- 11- Elastische Schraube
- 12- Leds Schalter
- 13- Biegung

Die Stückliste enthält alle Elemente!

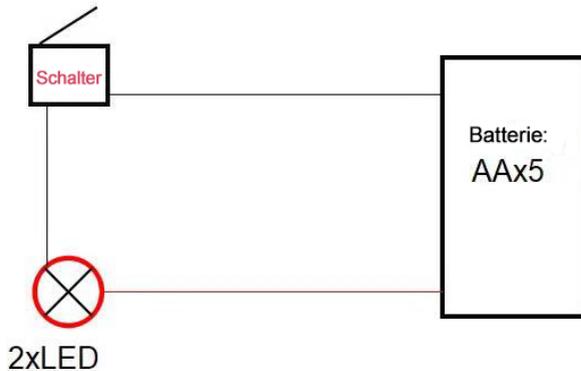

Schaltplan



CO2 GLASS CHILLER
FROZEN GLASS IN 5 SECONDS



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.gmgastro.com info@gmgastro.com
+49 2553 7220 0